





Novatoit®

Panneau Acoustic Foam

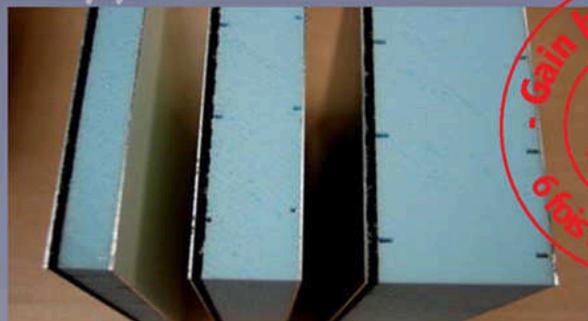

Gamme remplissage: Epaisseur 19, 32, 55 mm
Référence: XA19, XA32, XA55

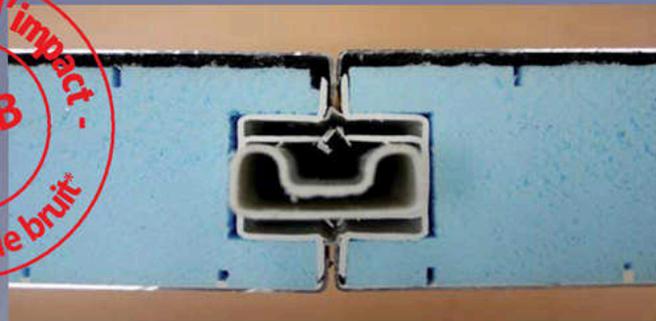


Gamme Auto-portant: Epaisseur 55 mm
Référence: AXA 55

Les panneaux Acoustic Foam aluminium de la gamme Véranda sont assemblés par des techniques de collage polyuréthane bi-composant qui permettent une très bonne tenue mécanique et garantissent la qualité.

Ces panneaux sont constitués d'une âme isolante en polystyrène extrudé qui offrent :

- Une isolation thermique élevée
- Aucune reprise d'humidité
- Une excellente tenue mécanique

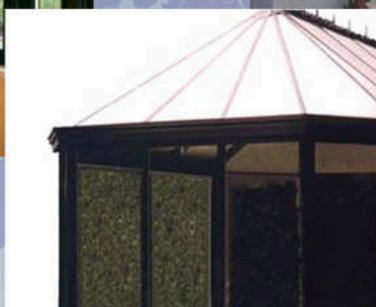

Les parements des panneaux Acoustic Foam sont en alliage d'aluminium de 8/10ème avec une laque polyester extérieure blanche ou de couleur (Roussillon, Ivoire 1015, Brun 8004, Ardoise).

Les panneaux de AV Composites et leurs systèmes de jonction font l'objet de nombreux brevets !

Ils sont constitués d'une âme isolante en polystyrène extrudé et d'une masse élastomérique anti-vibratoire, ce qui offre :

- Une absorption acoustique élevée par un amortissement des vibrations des ondes sonores du parement extérieur au bruit d'impact
- Une excellente résistance au poinçonnement
- Une excellente tenue mécanique.



Lauréat INPI 2010 des trophées de l'innovation
Lauréat DELOITTE Technology Fast 50 2010



AV Composites
ZA de la Massane
11 Av. des Joncs des Basses
13210 Saint Rémy de Provence
Tél : +(33) 4 32 61 92 95
Fax : +(33) 4 90 15 43 39
Web : www.avcomposites.com
Mail : contact@avcomposites.com

Distributeur agréé:

* Gain panneau XA55 ou AXA55 en comparatif avec un panneau standard de type X52, test de la pluie sur banc d'essai, réalisé chez AV Composites avec sonomètre SVAN 953